
KG I 2009-24/6 (ΚΓΕ 2009-24/6 TP1)**

Асинхронные электродвигатели серии КГ с встроенным тормозом подъема

Габаритные размеры

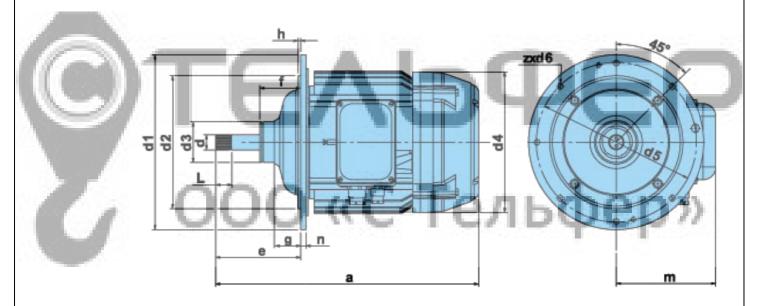

Значения, мм										Вал, мм			
а	e*	f	g	h	m	d1	d2	d3	d4	d5	z x d6	D	L
389	109	73	44,4	4	192	260	185	75	278	226	7x9	Eβ25x1,5x16S3Ax	27

^{* -} в рабочем положении. Допуск в тормозном положении – max 2.5 мм

Технические характеристики



Мощность	кВт	0,16/0,75	
Скорость вращения	Об/мин	200/930	
Напряжение	В	400	
Do Carreii wasan	%	25/50	
Рабочий цикл	Вкл/час	300	
Ток рабочий/пусковой	A	3,0/3,4	
Пусковой момент	Нм	18,0	
Тормозной момент	Нм	12,0	
Macca	Кг	48	

^{** -} производство завода «ЕЛМОТ», Болгария (производство завода «Балканско Ехо», Болгария)